GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CIRCUITO ANTINCENDIO
IDRANTI REALIZZATO A NORMA UNI 12845:2020 e 11292:2019

(A) MOTOPOMPA DI SERVIZIO TIPO VERTICAL TURBINE PUMP
- PORTATA 440 L/min
- PREVALENZA 6,0 bar

(B) ELETTROPOMPA JOCKEY IMMERSA
- PORTATA 1,2 mc/h
- PREVALENZA 7,5 bar

LEGENDA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

1. FLUSSOSTATO DI COMANDO UNI70
2. FLUSSOSTATO DI COMANDO UNI25
3. FLUSSOSTATO DI COMANDO SPRINKLER LOCALE POMPE
4. PRESSOSTATO DI COMANDO MOTOPOMPA DI SERVIZIO
5. PRESSOSTATO DI COMANDO POMPA PILOTA
6. SERBATOIO DI PRESSURIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - Cap. 24 lt

- TABELLA SIMBOLOGIA TUBAZIONI IDRANTI -	
SIMBOLO	DESCRIZIONE CIRCUITO:
	CAMBIO QUOTA VERSO L'ALTO
	CAMBIO QUOTA VERSO IL BASSO
	DERIVAZIONE VERSO IL BASSO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL TIPO A SFERA
	TUBAZIONI IN ACCIAIO UNI 10255 SERIE MEDIA
	TUBAZIONI INTERRATE IN PE 100-PN 16 secondo UNI 12201-2

LEGENDA VALVOLAME

	VALVOLA A SFERA E/O A FARFALLA SIGILLATA - A SFERA FINO A DN40 COMPRESO - A FARFALLA CON LEVA DA DN50 A DN100 COMPRESO
	VALVOLA A FARFALLA ATTACCHI FLANGIATI CON RIDUTTORE E VOLANTINO (OLTRE DN 100)
	VALVOLA A FARFALLA DI CONTROLLO AZIONATA DA MOTORE TRIFASE 400V 50Hz
	VALVOLA DI RITEGNO (NON RITORNO) CON ATTACCHI A TRE PEZZI/FLANGIATI
	VALVOLA DI TARATURA E REGOLAZIONE CIRCUITO
	TRONCHETTO FLANGIATO PER MISURA PORTATA ACQUA (COMPLETO DI MANOMETRO DI LETTURA E RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE MANOMETRO)
	MANOMETRO (FONDO SCALA SECONDO NECESSITA') CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DN15 NOTA: LATO ASPIRAZIONE POMPE DOVRA' ESSERE INSTALLATO IL MANOVUOTOMETRO
	FILTRO A Y
	FILTRO AUTOPULENTE AD AZIONAMENTO MANUALE
	DIAFRAMMA TARATO

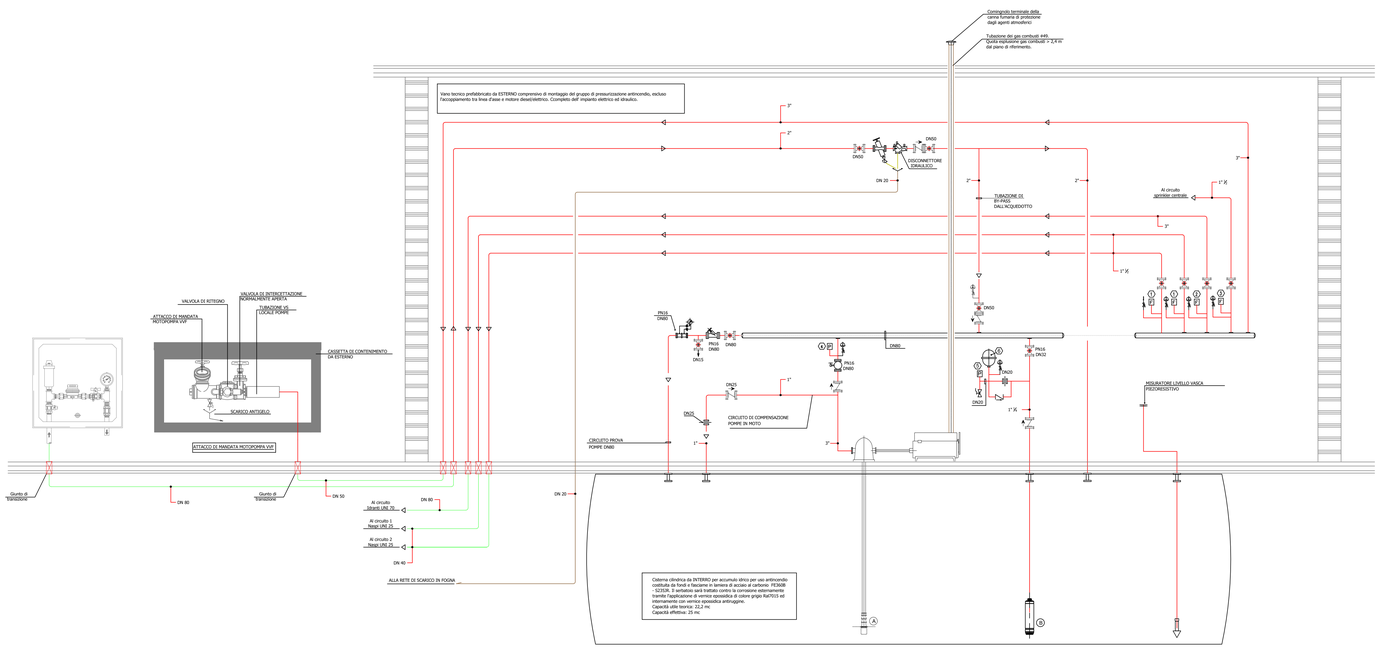

Area tecnica - Servizio assetto e gestione del territorio
Intervento di nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell'istituto secondario superiore "Niccolò Copernico" di Prato
PNRR M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

R.U.P. : Rossella Bonciolini

PRT_PD_PI_009
AGOSTO 2022

SCHEMA CENTRALE ANTINCENDIO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

SETTANTA7

arch. Daniele Rangone — ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO — Arch. DANIELE RANGONE N° 7347 — PRATO

arch. Elena Rionda — ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — Arch. ELENA RIONDA N° 4.456 — FIRENZE

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

ing. Manuele Petranelli — ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — DOTT. ING. MANUELE PETRANELLI N° 3906

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ing. Maurizio Follesa — ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — DOTT. ING. MAURIZIO FOLLESA N° 6228

ing. Davide Vassallo — ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — INGEGNERE SICUREZZA E AMBIENTALE DAVIDE VASSALLO N° 6277

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

REVISIONE N°

T. 07.12.1988 n. 818 D.M. 25.03.1985
COD. ATTIVITA' PROFESSIONISTI
FI 03908 I 00617

Firmato da:

Rangone Daniele
codice fiscale RNGDNL77M04L219D
num.serie: 109497435882403980802744237610063810262
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 15/04/2021 al 15/04/2024